



Denseo 3D Drucker Pro2

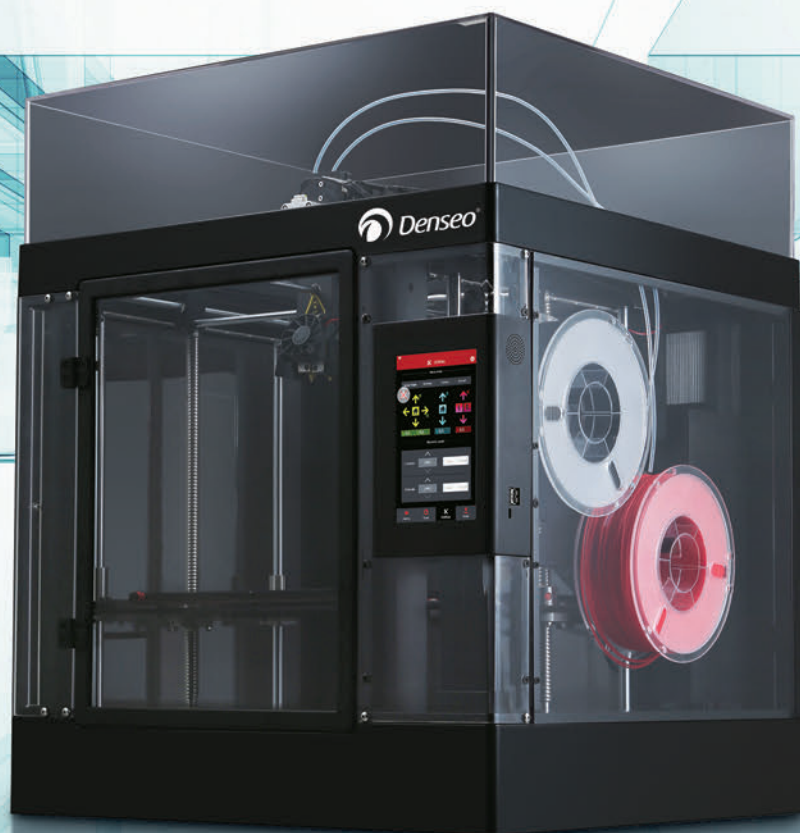

NEU

Perfekte Kombination von Genauigkeit, Geschwindigkeit und zuverlässiger Einfachheit

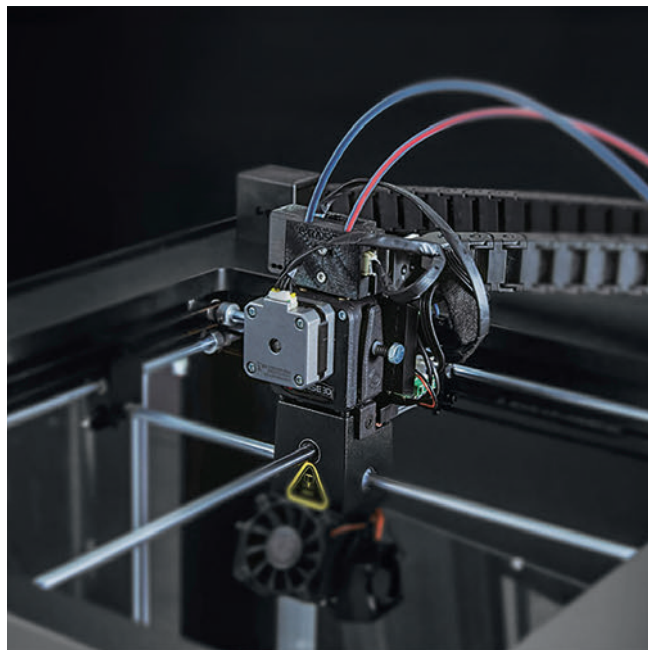

Dual-Extruder

Der Denseo 3D Drucker Pro2 besticht durch viele Highlights, die so in Kombination am Markt kaum zu finden sind. Sein komplett geschlossener Bauraum und das 7 Zoll Touchdisplay mit integriertem Controller heben das System deutlich von der Konkurrenz ab.

Natürlich hat der Denseo 3D Drucker Pro2 eine **offene Plattform**. Sie können also diverse Denseo Filamente in 1,75 mm verwenden. Die beheizbare Bauplatte (bis 110 °C), der komplett geschlossene Bauraum und der bis zu 300 °C erhitzbare Extruder eröffnen Ihnen hier viele Möglichkeiten.

Dank des Dual-Extruders können auch zwei verschiedene Filamente in einem Druckvorgang verarbeitet werden.

Der Denseo Pro2 verfügt über ein einzigartiges 7 Zoll Touchpanel. Damit lässt sich der Druckvorgang einfach und komfortabel bedienen und überwachen.

Mit Hilfe der zugehörigen Software ideaMaker lassen sich über voreingestellte Templates 3D Objekte wie Löffel, Prothetische Modelle und Modelle zum Tiefziehen erzeugen.



7 Zoll Touchpanel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Fertigungsverfahren	FFF (Fused Filament Fabrication)
Bauraum (B x T x H)	Druck mit einem Extruder: 305 x 305 x 300 mm
	Dual Extruder Druck: 280 x 305 x 300 mm
Maschinengröße (B x T x H)	620 x 590 x 760 mm
Druckkopf	Dual Kopf mit elektrischem Hebe-System
Filament Durchmesser	1.75 mm
XY Schrittgröße	0.78125 micron
Z Schrittgröße	0.078125 micron
Druckkopf Geschwindigkeit ohne Druck	30 bis 150 mm/s
Druckbett	beheizte Aluminium Bauplattform mit magnetischer Halterung
Max. Druckbett Temperatur	110 °C
Max. Düsen Temperatur	300 °C
Vernetzbarkeit	WLAN, LAN, USB, Kamera
Akustische Lautstärke	<50dB(A) während des Drucks
Maschinencode Typ	GCODE
Onboard Flash	8 GB
Betriebssystem	Embedded Linux

Der Denseo Produktkompass:

Alles aus einer Hand



Unsere Handelspartner:



Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne

Denseo GmbH
Stengerstraße 9
63741 Aschaffenburg
Deutschland

Telefon 06021 45106-0
Telefax 06021 45106-29
E-Mail info@denseo.de
Web www.denseo.de

www.denseo.de
Bitte den QR-Code mit
Ihrem Smartphone scannen

